


LED Panel 595x595x28 mm,  
40W, 3000 K, CRI:>80, BackLit

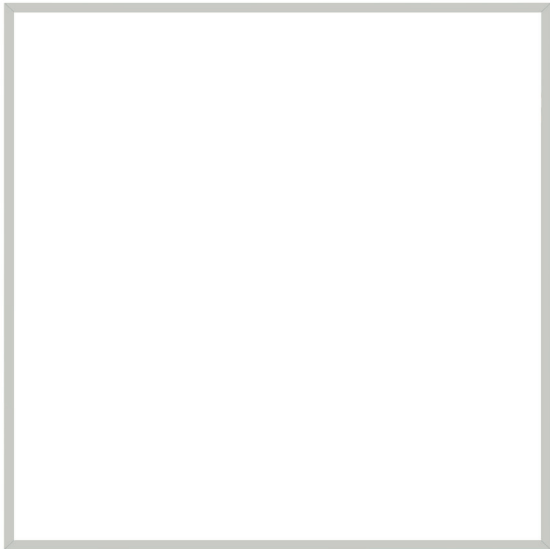

4260453310514

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nennleistung          | 40 W                                |
| Betriebsart           | Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) |
| Nennspannung          | 220...240 V                         |
| Netzleistungsfaktor λ | >0,90                               |
| Netzfrequenz          | 50/60 Hz                            |
| Ausgang des Netzteil  | 252,0 mA, 24-40V                    |

Photometrische Daten

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Farbtemperatur                       | 3000 K     |
| Lichtstrom                           | 4000 lm    |
| Lichtausbeute                        | 100,0 lm/W |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤ 5 SDCM   |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)             | Warmweiß   |
| Farbwiedergabeindex Ra               | >80        |

Lichttechnische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|---------------------|-------|

Anwendungsgebiete:

- Einfacher Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
- Für Deckeneinbausysteme.
- Arbeitsräumen, Laden.
- Lagerhallen, Fluren, Treppenhäusern usw..

Produktvorteile:

- Beleuchtungsfläche um 10 % vergrößert.
- Intensives Kühlsystem mit LED-Chips. Arbeitsres-source >10 Jahre.
- PMMA-Linse garantieren ein gleichmäßiges Licht über die gesamte Oberfläche des Panels.
- Komfortable Lichteigenschaften.
- Einfache, robuste und starre Konstruktion des Panelgehäuses.


Produkteigenschaften:

- Aluminiumgehäuse, PMMA-Linse
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10...+45 C



Abmessungen & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge (L)      | 595,0 mm |
| Breite (B)     | 595,0 mm |
| Höhe (H)       | 28,0 mm  |
| Produktgewicht | 1,4 kg   |




Einsatzmöglichkeiten

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Dimmbar                | Nein                                    |
| Anschlussart           | 2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang) |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar                      |


Zertifikate & Standarts

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK02    |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1     | 650 °C  |
| Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778  | RG 0    |
| Schutzklasse                          | II      |
| Schutzart                             | IP20    |
| Normen                                | CE/RoHS |

Lichtverteilung

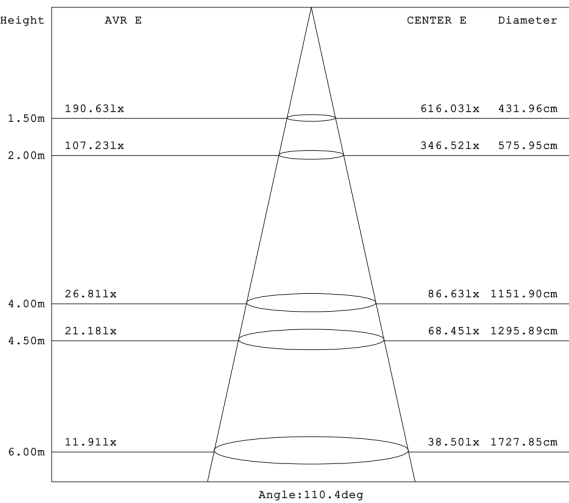

LVK Kegel

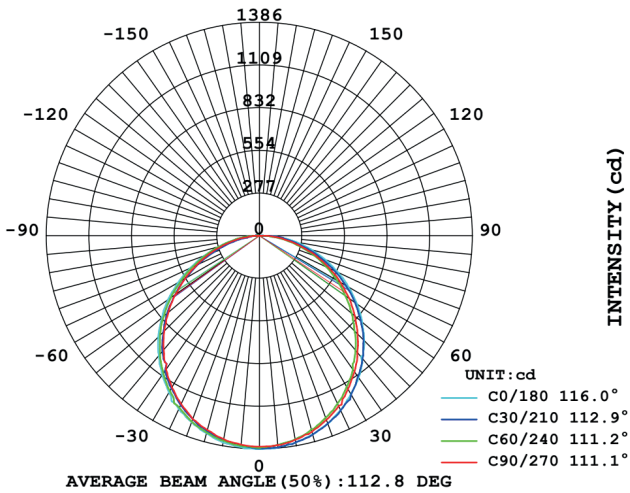

LVK Polar

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 4260453313553 | Faltschachtel 2                        | 615x640x66 mm                       | 3,1 kg         |
|               | Versandschachtel 6                     | 630x655x215 mm                      | 9,8 kg         |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.