

**LED Panel 295x1195x30 mm,
40W, 4000 K, CRI:>80, BackLit**



4260453310675

Anwendungsgebiete:

- Einfacher Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
- Für Deckeneinbausysteme.
- Arbeitsräumen, Laden.
- Lagerhallen, Fluren, Treppenhäusern usw..

Produktvorteile:

- Intensives Kühlsystem mit LED-Chips. Arbeitsressource >10 Jahre.
- PMMA-Linse garantieren ein gleichmäßiges Licht über die gesamte Oberfläche des Panels.
- Komfortable Lichteigenschaften.
- Einfache, robuste und starre Konstruktion des Panelgehäuses.

Produkteigenschaften:

- Aluminiumgehäuse, PMMA-Linse
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10...+45 C



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nennleistung | 40 W |
| Betriebsart | Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzleistungsfaktor λ | >0,90 |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgang des Netzteil | CW 300,0 mA, 65±120V |

Photometrische Daten


| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtstrom | 4000 lm |
| Lichtausbeute | 100,0 lm/W |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤ 5 SDCM |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|---------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge (L) | 295,0 mm |
| Breite (B) | 1195,0 mm |
| Höhe (H) | 30,0 mm |
| Produktgewicht | 1,6 kg |




Einsatzmöglichkeiten

| | |
|------------------------|---|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | 2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang) |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |


Zertifikate & Standarts

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK02 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 | 650 °C |
| Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778 | RG 0 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE/RoHS |

Lichtverteilung

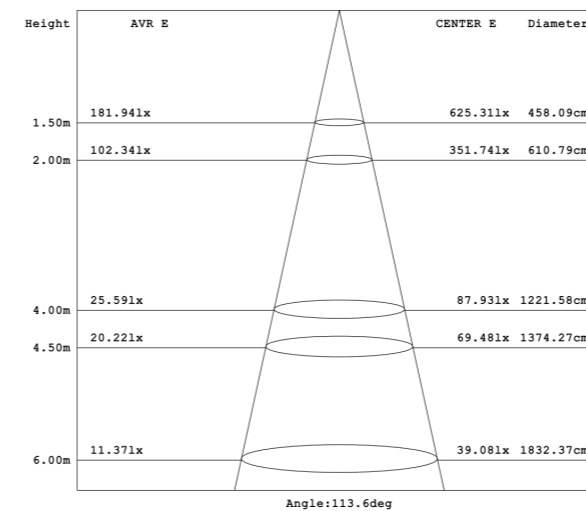

LVK Kegel

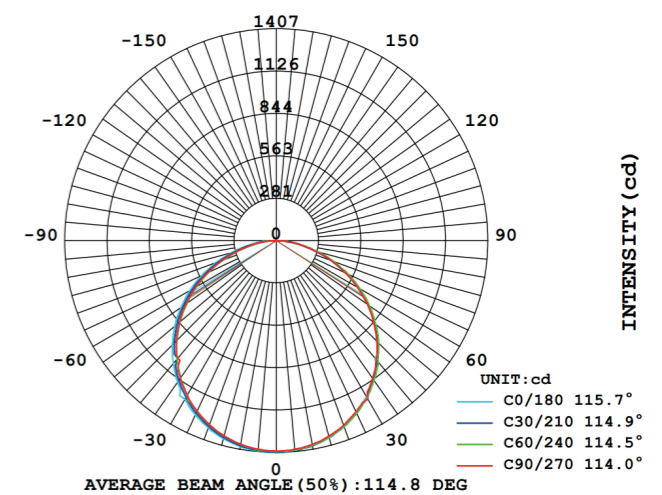

LVK Polar

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|
| 4260453313645 | Faltschachtel 2 | 1215x340x66 mm | 3,4 kg |
| | Versandschachtel 6 | 1230x355x215 mm | 10,8 kg |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.