



## PRODUKTDATENBLATT

LED Panel 1200x200 mm,  
30/70, 32W, 3000/4000/6000 K,  
CRI:>90.



4260453310729

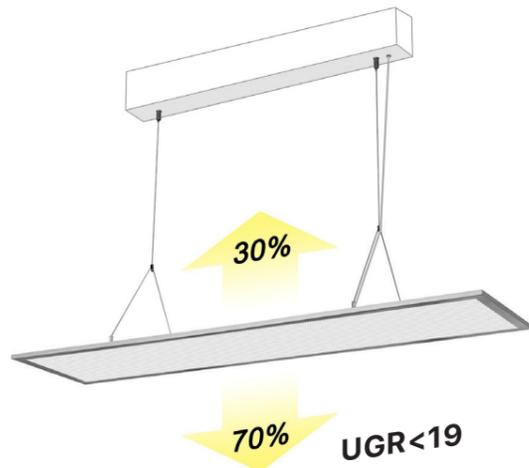

### Anwendungsgebiete:

- Einfacher Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
- Für Deckeneinbausysteme.
- Büro.
- Praxis.
- Konferenzräume usw.

### Produktvorteile:

- Geringer Energiebedarf, über 50% Energieersparnis
- Lange Lebensdauer (5-8 Jahre)
- Ökologisch und umweltfreundliche Panels ohne Quecksilber
- Homogenes Licht
- 3 Jahre Garantie

### Produkteigenschaften:

- Aluminiumgehäuse, LGP: MAS
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10...+45 C
- Prismatischer Diffusor



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	32 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,90
Netzfrequenz	50/60 Hz
Ausgang des Netzteil	800 mA, 25-38 V

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	CCT: 3000/4000/6000K
Lichtstrom	2880 lm
Lichtausbeute	90,0 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdcn
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm-, Neutral- und Kaltweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Unified Glare Rating (UGR)	<19


### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

Das LED-Panel und die Fernbedienung sind nicht mit Batterien ausgestattet!

## Abmessungen & Gewicht

Länge (L)	1200,0 mm
Breite (B)	200,0 mm
Höhe (H)	13,0 mm
Produktgewicht	2,25 kg




## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

## Standards

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG 0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lebensdauer	bis zu 30.000 St. (bei 25°C)
Energieeffizienzklasse:	EEK: E

## Lichtverteilung

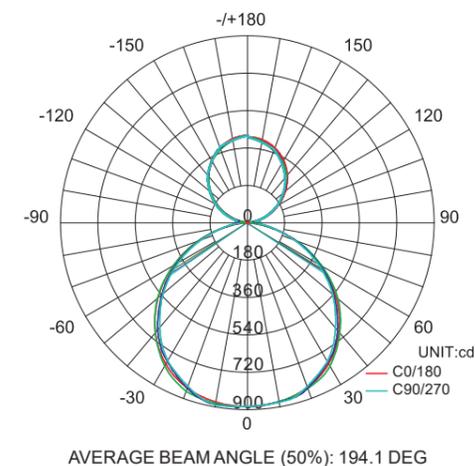

LVK Polar

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto
4260453310729	Faltschachtel 1	1230x630x60 mm	3,1 kg
	Versandschachtel: 3	1250x320x320 mm	9,75 kg

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.