

#### **PRODUKTDATENBLATT**

# LED Panel 295x595x30 mm, 24W, CCT: 3000-6000K, 2400 lm



## **Anwendungsgebiete:**

• Für den Einsatz in Privatwohnungen in verschiedenen Räumen, da sie eine Auswahl an Lichttemperaturen bietet.

#### **Produktvorteile:**

- CCT: 3000-6000K mit DIP-Schalter.
- Einfache Montage.
- Schalten der Lichttemperatur über einen Wandschalter.
- Modernes, zeitgemäßes Design.
- Energieeinsparung.

## **Produkteigenschaften:**

- Kunststoffgehäuse
- LGP: PS, 0,8 mm
- LED SMD 2835 240 Stück
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperaturbereich

bei Betrieb: -10...+45 C



# **TECHNISCHE DATEN**

4260453311573

#### **Elektrische Daten**

Nennleistung	24W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220240 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,90
Netzfrequenz	50/60 Hz
Ausgang des Netzteil	200 mA, 96 V

#### **Photometrische Daten**


3000K-4000K-6000K mit DIP-Schalter
2400 lm
100,0 lm/W
≤ 6 sdcm
Warm-, Neutral - und Kaltweiß
>80
<22

#### Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °	

## Abmessungen & Gewicht

Länge (L)	595,0 mm
Breite (B)	295,0 mm
Höhe (H)	30,0 mm
Produktgewicht	1,45 kg




# Einsatzmöglichkeiten


Dimmbar	Nein
Anschlussart	2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

#### **Standards**

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG 0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/TÜV SÜD/RoHS
Energieeffizienzklasse:	EEK: E

# Lichtverteilung



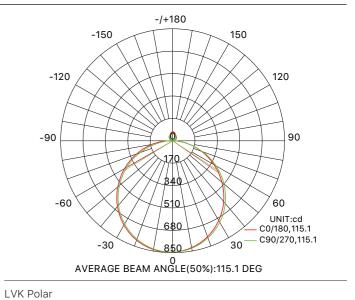

#### **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto
4260453311573	Faltschachtel 1	610x33x310 mm	1,8 kg
	Versandschachtel: 5	625x185x330 mm	9,0 kg

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.