



4260453313201

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	40 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,90
Netzfrequenz	50/60 Hz
Ausgang des Netzteil	750 mA, 35-53 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000-6000 K
Lichtstrom	3600 lm
Lichtausbeute	90,0 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdcm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm-, Neutral- und Kaltweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Unified Glare Rating (UGR)	<22

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

PRODUKTDATENBLATT

LED Panel 295x1195 mm, CCT:
3000-6000K, 40W, CRI:>90, WLAN

Anwendungsgebiete:

- Einfacher Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
- Für Deckeneinbausysteme.
- Büro.
- Praxis.
- Konferenzräume usw.

Produktvorteile:

- CCT-Panel für Arbeit und Entspannung. Steuern Sie die Temperatur und die Helligkeit des Lichts abhängig von Ihrer Stimmung.
- Weiches, angenehmes Licht mit hohem Farbwiedergabeindex.
- Die Steuerung des Panels erfolgt über ein Smartphone in der SmartLife-App. Erstellung verschiedener Szenarien (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang...). Individuelle Steuerung eines Panels oder einer Gruppe von Panels.
- Um das Paneel an einer flachen Betondecke zu installieren, müssen Sie einen Aufbaurahmen verwenden.
- 3 Jahre Garantie.


Produkteigenschaften:

- Aluminiumgehäuse, LGP: MAS.
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10...+45 C



Abmessungen & Gewicht

Länge (L)	1195,0 mm
Breite (B)	295,0 mm
Höhe (H)	9,0 mm
Produktgewicht	2,00 kg




Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar


Standards

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG 0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lebensdauer	bis zu 30.000 St. (bei 25°C)
Energieeffizienzklasse:	EEK: E

Lichtverteilung

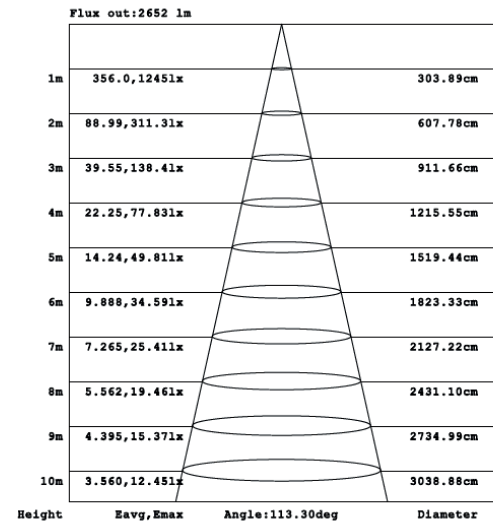

LVK Kegel

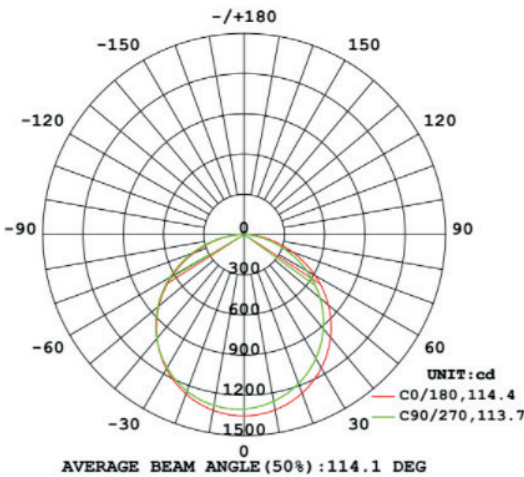

LVK Polar

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto
4260453313201	Faltschachtel 1	1255x325x31 mm	3,00 kg
	Versandschachtel: 6	1235x205x370 mm	18,0 kg

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.