

PRODUKTDATENBLATT

LED Panel 595x1195 mm, CCT,
60W, 3000-6000K, CRI:>90.



4260453313225

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	60 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,90
Netzfrequenz	50/60 Hz
Ausgang des Netzteil	1000 mA (CC); 34-42 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000-6000 K
Lichtstrom	5400 lm
Lichtausbeute	90,0 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm-, Neutral- und Kaltweiß mit FB
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Unified Glare Rating (UGR)	<22

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

Das LED-Panel und die Fernbedienung sind nicht mit Batterien ausgestattet!

Anwendungsgebiete:

- Einfacher Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
- Für Deckeneinbausysteme.
- Büro.
- Praxis.
- Konferenzräume usw.

Produktvorteile:

- CCT-Panel für Arbeit und Entspannung. Steuern Sie die Temperatur und die Helligkeit des Lichts abhängig von Ihrer Stimmung.
- Weiches, angenehmes Licht mit hohem Farbwiedergabeindex.
- Einfache Bedienung des Panel über die Fernbedienung. Sie können mehrere Panels mit einer einzigen Fernbedienung Art.12105 steuern. Um das
- Paneel an einer flachen Betondecke zu installieren, müssen Sie einen Aufbaurahmen verwenden.
- 3 Jahre Garantie.


Produkteigenschaften:

- Aluminiumgehäuse, LGP: MAS.
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10...+45 C



Abmessungen & Gewicht

Länge (L)	1195,0 mm
Breite (B)	595,0 mm
Höhe (H)	12,0 mm
Produktgewicht	3,20 kg




Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar


Standards

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG 0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lebensdauer	bis zu 30.000 St. (bei 25°C)
Energieeffizienzklasse:	EEK: E

Lichtverteilung

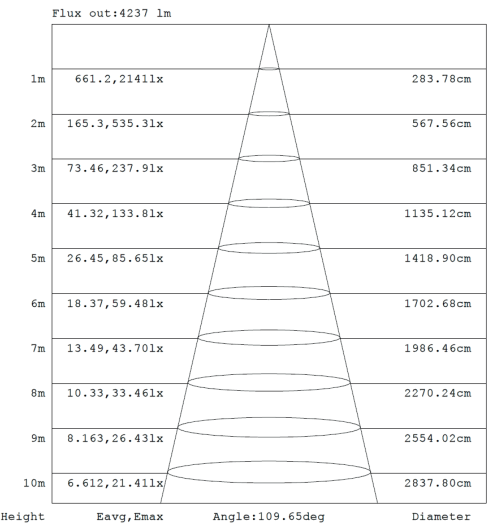

LVK Kegel

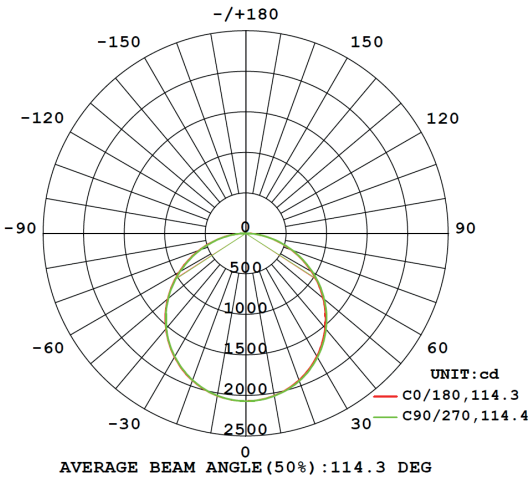

LVK Polar

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto
426045331322 5	Faltschachtel 1	1230x630x40 mm	3,67 kg
	Versandschachtel: 3	1300x680x150 mm	11,0 kg

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.