

PRODUKTDATENBLATT

LED Panel 620x620 mm,  
24W, 4000 K, CRI:>80.



4260453313447

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nennleistung          | 24 W                                |
| Betriebsart           | Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) |
| Nennspannung          | 220...240 V                         |
| Netzleistungsfaktor λ | >0,90                               |
| Netzfrequenz          | 50/60 Hz                            |
| Ausgang des Netzteil  | >600 mA; 33-40V                     |

Photometrische Daten

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Farbtemperatur                       | 4000 K      |
| Lichtstrom                           | 4500 lm     |
| Lichtausbeute                        | 185,0 lm/W  |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤ 6 sdcm    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)             | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex Ra               | >80         |
| Unified Glare Rating (UGR)           | <22         |

Lichttechnische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|---------------------|-------|

Anwendungsgebiete:

- Einfacher Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
- Für Deckeneinbausysteme (Rasterdecken).
- Einkaufszentrum.
- Staatliche Institutionen.
- Konferenzräume usw.

Produktvorteile:

- Geringer Energiebedarf. 3-fache Energieeinsparung.
- Lange Lebensdauer (7-10 Jahre).
- Ökologisch und umweltfreundliche Panels ohne Quecksilber.
- Homogenes Licht.
- 5 Jahre Garantie.


Produkteigenschaften:

- Aluminiumgehäuse, LGP: PMMA.
- Schutzart: IP20.
- EEK: Klasse B.
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10....+45C.



Abmessungen & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge (L)      | 620,0 mm |
| Breite (B)     | 620,0 mm |
| Höhe (H)       | 9,0 mm   |
| Produktgewicht | 2,1 kg   |




Einsatzmöglichkeiten

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Dimmbar                | Nein                                    |
| Anschlussart           | 2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang) |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar                      |


Standards

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06                         |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1     | 650 °C                       |
| Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778  | RG 0                         |
| Schutzklasse                          | II                           |
| Schutzart                             | IP20                         |
| Lebensdauer                           | bis zu 30.000 St. (bei 25°C) |
| Energieeffizienzklasse:               | EEK: B                       |

Lichtverteilung

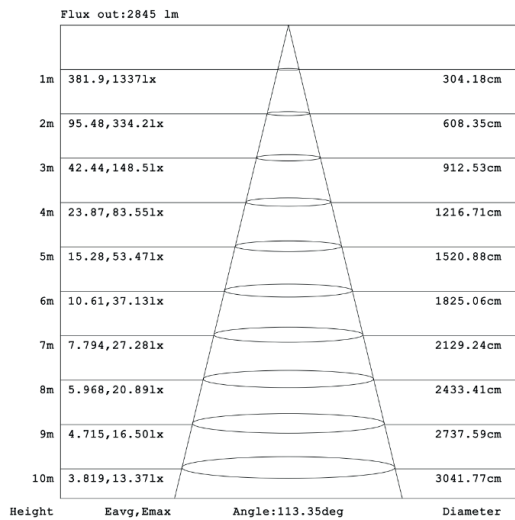

LVK Kegel

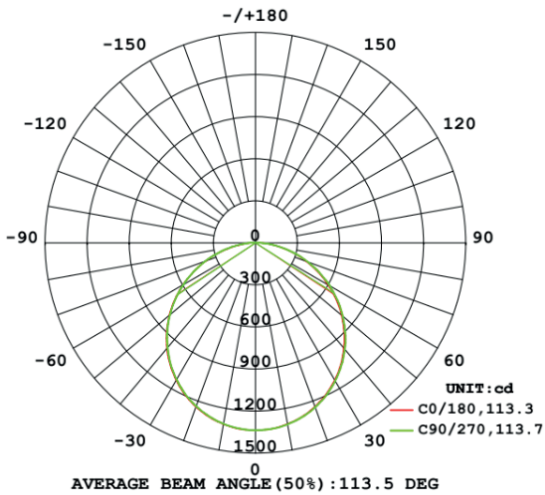

LVK Polar

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 4260453313447 | Faltschachtel 1                        | 675x655x31 mm                       | 2,38 kg        |
|               | Versandschachtel: 6 st                 | 655x205x690 mm                      | 16,50 kg       |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.