

PRODUKTDATENBLATT

**LED Panel 620x620x30 mm,
25W, 4000 K, CRI:>80, BackLit,
URG<19**

Anwendungsgebiete:

- Bei der Beleuchtung von großen Einkaufs- und Unterhaltungsobjekten*, wo nicht nur Strom eingespart werden muss, sondern auch bei der Beschaffung von Geräten. Es wird auch für die Beleuchtung von Büroräumen verwendet, in denen die Einhaltung der DIN EN 12464-1 erforderlich ist.
- Wenn 100 Panels mit einer Leistung von 25W in der Anlage installiert sind, beträgt die jährliche Stromersparnis 1932,0€ im Vergleich zu einem 40W-Panel.

Produktvorteile:

- Lichtstrom 160 lm/W.
- Wirklich große Energieeinsparung.
- Angenehmes Licht, UGR<19.
- PMMA-Linse garantieren ein gleichmäßiges Licht über die gesamte Oberfläche des Panels.
- 5 Jahre Garantie.

Produkteigenschaften:

- Aluminium- und Stahlgehäuse, PMMA-Linse, 5 Jahre Garantie
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10...+45 C



4260453313676



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	25 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,90
Netzfrequenz	50/60 Hz
Ausgang des Netzteil	600 mA, 24-42 V

Photometrische Daten


Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	4000 lm
Lichtausbeute	160,0 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 5 SDCM
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Unified Glare Rating (UGR)	<19

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	90 °
---------------------	------

Abmessungen & Gewicht

Länge (L)	620,0 mm
Breite (B)	620,0 mm
Höhe (H)	30,0 mm
Produktgewicht	1,6 kg




Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar


Zertifikate & Standarts

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG 0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/RoHS
Energieeffizienzklasse:	EEK: C

Lichtverteilung

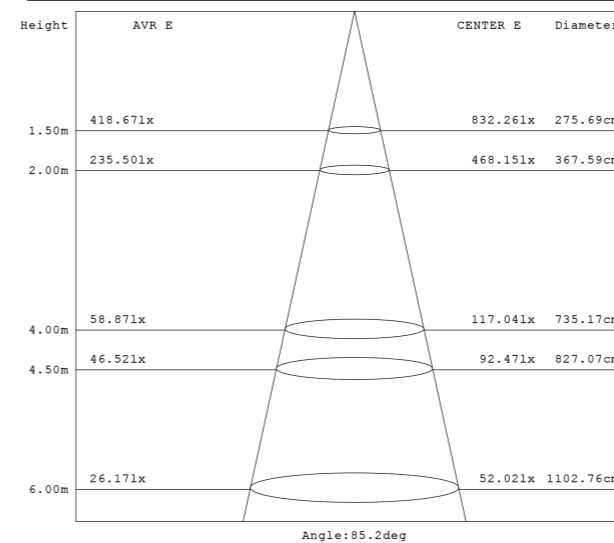

LVK Kegel

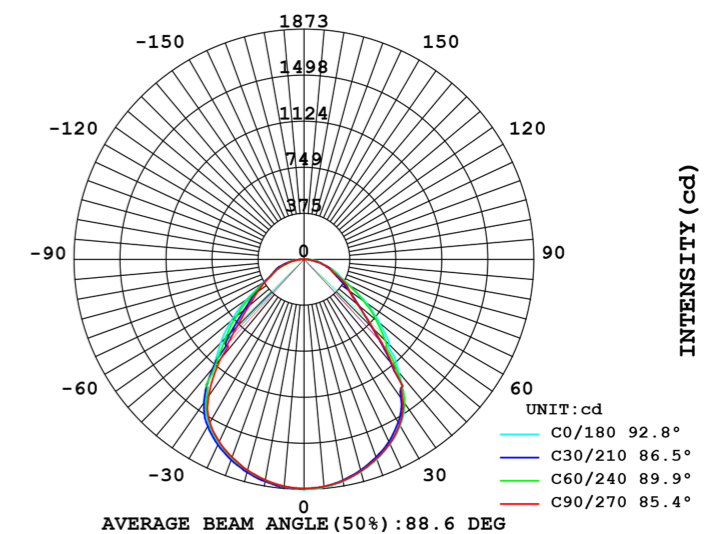

LVK Polar

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto
4260453313676	Faltschachtel 2	630x635x66 mm	3,52 kg
	Versandschachtel: 6	645x650x215 mm	10,6 kg

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.