

PRODUKTDATENBLATT

LED Rahmenpanel

620x620 mm, 40W, 5000 K,

CRI:>80.



4260453313690

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	40 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,90
Netzfrequenz	50/60 Hz
Ausgang des Netzteil	950 mA, 24-42 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	5000 K
Lichtstrom	4000 lm
Lichtausbeute	100,0 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdcm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Unified Glare Rating (UGR)	<22

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	110 °
---------------------	-------

Anwendungsgebiete:

- Die Rahmenpanel kann als dekorative/Designlösung oder zur Beleuchtung von Geschäftsräumen, Konferenzräumen usw. verwendet werden.

Produktvorteile:

- Nicht standardmäßige Beleuchtungsform.
- Optimaler Lichtstrom.
- Einfache Montage im Raster- und auf einer ebenen Decke.
- Das Panel hat eine kompakte Lieferform.
- 3 Jahre Garantie.


Produkteigenschaften:

- Kunststoffgehäuse, 196 LED-Chips.
- Schutzart: IP20.
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10....+45C.



Abmessungen & Gewicht

Länge (L)	620,0 mm
Breite (B)	620,0 mm
Höhe (H)	15,0 mm
Produktgewicht	0,42 kg




Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar


Standards

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG 0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lebensdauer	bis zu 30.000 St. (bei 25°C)
Energieeffizienzklasse:	EEK: F

Lichtverteilung

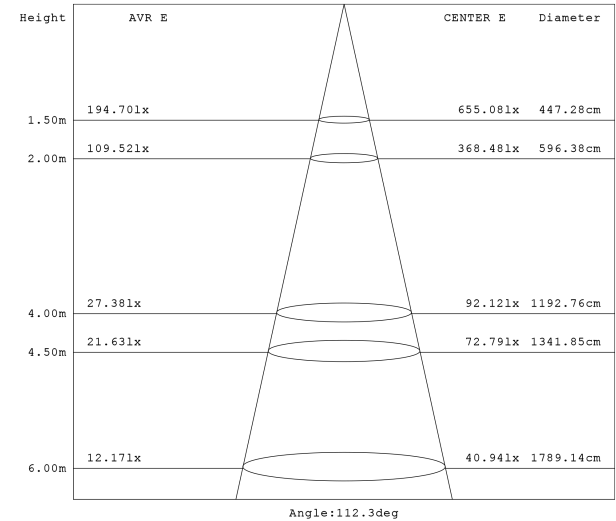

LVK Kegel

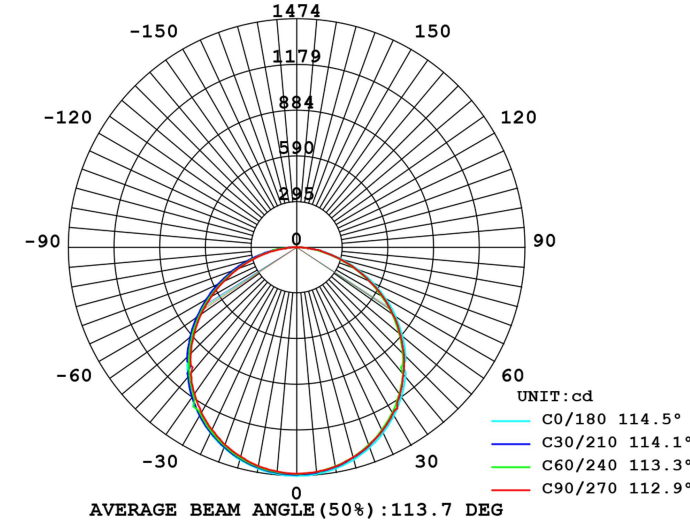

LVK Polar

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto
4260453313690	Faltschachtel 1	770x58x53 mm	0,5 kg
	Versandschachtel: 10	790x290x140 mm	6,0 kg

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.